




Giải pháp năng lượng xanh

BỒN BẢO ÔN MEGASUN

Bồn bảo ôn là thiết bị dùng để chứa nước nóng, được thiết kế nhiều lớp nhằm giảm khả năng thất thoát nhiệt từ bên trong ra môi trường xung quanh. Thiết bị được sử dụng cho bơm nhiệt, hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời, gia nhiệt điện trở, gia nhiệt bằng lò hơi và nhiều ứng dụng khác trong đời sống.

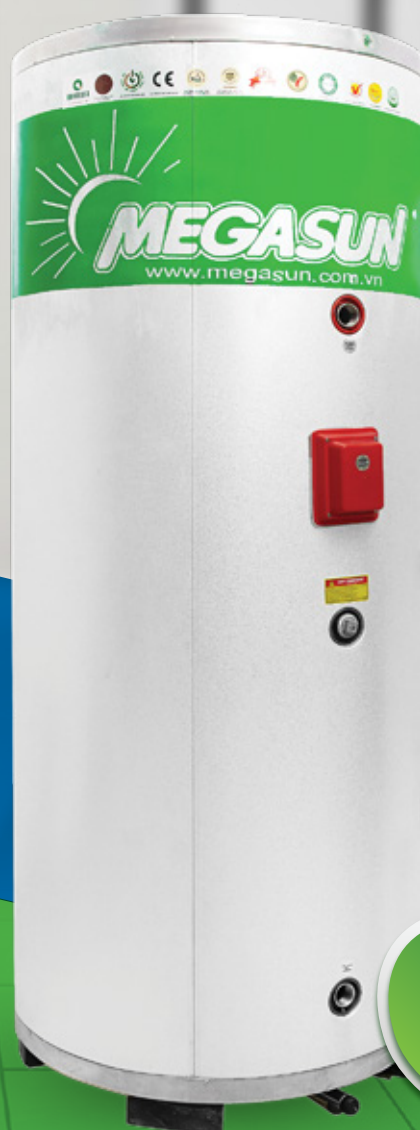

DÒNG SẢN PHẨM
ECO

BỒN BẢO ÔN MEGASUN LOẠI BỒN HỎ - BỒN KHÔNG CHỊU ÁP LỰC - DÒNG OHWT

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Dung Tích (Lít)	Vỏ Bồn		Lõi Bồn		Lớp bảo ôn Polyurethane
		Đường kính x cao	Vật liệu – độ dày	Đường kính x cao	Vật liệu – độ dày	
		(mm) ± 5%	(mm) ± 0.1	(mm) ± 5%	(mm) ± 0.1	
MGS-150-OHWT-V-G	150	580 x 950	AZ150 - 0.4	480 x 850	INOX 304 – 0.5	50mm
MGS-150-OHWT-V			INOX 304 – 0.4			
MGS-200-OHWT-V-G	200	580 x 1200	AZ150 – 0.4	480 x 1100	INOX 304 – 0.5	50mm
MGS-200-OHWT-V			INOX 304 – 0.4			
MGS-300-OHWT-V-G	300	650 x 1350	AZ150 – 0.4	550 x 1250	INOX 304 – 0.5	50mm
MGS-300-OHWT-V			INOX 304 – 0.4			
MGS-400-OHWT-V-G	400	650 x 1800	AZ150 – 0.4	550 x 1700	INOX 304 – 0.6	50mm
MGS-400-OHWT-V			INOX 304 – 0.4			
MGS-500-OHWT-V-G	500	760 x 1550	AZ150 – 0.4	660 x 1450	INOX 304 – 0.6	50mm
MGS-500-OHWT-V			INOX 304 – 0.4			
MGS-1000-OHWT-V	1,000	1000 x 1700	INOX 304 – 0.4	900 x 1600	INOX 304 – 0.6	50mm
MGS-1500-OHWT-V	1,500	1200 x 1700	INOX 304 – 0.4	1100 x 1600	INOX 304 – 0.8	50mm
MGS-2000-OHWT-V	2,000	1200 x 2200	INOX 304 – 0.5	1100 x 2100	INOX 304 – 0.8	50mm
MGS-3000-OHWT-V	3,000	1420 x 2300	INOX 304 – 0.5	1320 x 2200	INOX 304 – 0.8	50mm
MGS-4000-OHWT-V	4,000	1600 x 2400	INOX 304 – 0.5	1500 x 2300	INOX 304 – 1.0	50mm
MGS-5000-OHWT-V	5,000	1600 x 2950	INOX 304 – 0.5	1500 x 2850	INOX 304 – 1.0	50mm

Lưu ý: bảng thông số trên có thể thay đổi mà không báo trước

Hệ thống công suất lớn vui lòng liên hệ www.megasun.com.vn

LOẠI BỒN BẢO ÔN KÍN - CHỊU ÁP LỰC - DÒNG CHWT: ÁP LỰC LÀM VIỆC TỐI ĐA 5BAR


BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Dung Tích (Lít)	Vỏ Bồn		Lõi Bồn		Lớp bảo ôn Polyurethane
		Đường kính x cao	Vật liệu – độ dày	Đường kính x cao	Vật liệu – độ dày	
		(mm) ± 5%	(mm) ± 0.1	(mm) ± 5%	(mm) ± 0.1	
MGS-150-CHWT-V-G	150	580 x 950	AZ150 - 0.4	480 x 850	INOX 304 – 1.5	50mm
MGS-150-CHWT-V			(INOX 304 – 0.4)			
MGS-200-CHWT-V-G	200	580 x 1200	AZ150 - 0.4	480 x 1100	INOX 304 – 1.5	50mm
MGS-200-CHWT-V			(INOX 304 – 0.4)			
MGS-300-CHWT-V-G	300	650 x 1350	AZ150 - 0.4	550 x 1250	INOX 304 – 1.5	50mm
MGS-300-CHWT-V			(INOX 304 – 0.4)			
MGS-400-CHWT-V-G	400	650 x 1800	AZ150 – 0.4	550 x 1700	INOX 304 – 1.5	50mm
MGS-400-CHWT-V			INOX 304 – 0.4			
MGS-500-CHWT-V-G	500	760 x 1550	AZ150 – 0.4	660 x 1450	INOX 304 – 1.5	50mm
MGS-500-CHWT-V			INOX 304 – 0.4			
MGS-1000-CHWT-V	1,000	1000 x 1700	INOX 304 – 0.4	900 x 1600	INOX 304 – 2.0	50mm
MGS-1500-CHWT-V	1,500	1200 x 1700	INOX 304 – 0.4	1100 x 1600	INOX 304 – 2.0	50mm
MGS-2000-CHWT-V	2,000	1200 x 2200	INOX 304 – 0.5	1100 x 2100	INOX 304 – 2.0	50mm
MGS-3000-CHWT-V	3,000	1420 x 2300	INOX 304 – 0.5	1320 x 2200	INOX 304 – 3.0	50mm
MGS-4000-CHWT-V	4,000	1600 x 2400	INOX 304 – 0.5	1500 x 2300	INOX 304 – 3.0	50mm
MGS-5000-CHWT-V	5,000	1600 x 2950	INOX 304 – 0.5	1500 x 2850	INOX 304 – 3.0	50mm

Lưu ý: bảng thông số trên có thể thay đổi mà không báo trước

Hệ thống công suất lớn vui lòng liên hệ www.megasun.com.vn

C A T A L O G U E



Công ty TNHH SX MEGASUN
387-388/5B Khu phố 5, P. Tân Biên,
TP. Biên Hòa, Đồng Nai,



ĐT: (0251) 3888777 - 3882488
DĐ: 0934.034.034
Fax: (0251) 388 2434



Email: info@megasun.com.vn
Web: www.megasun.com.vn